


# VIBROX

**VIBROX IS EEN VLOEIMORTEL VOOR HET CONSTRUCTIEF ONDERVULLEN VAN O.A. MACHINESOKKELS, RAILS EN ONDERGIET TOEPASSINGEN WAAR SNEL HOGE DRUK-STERKTE VEREIST IS.**

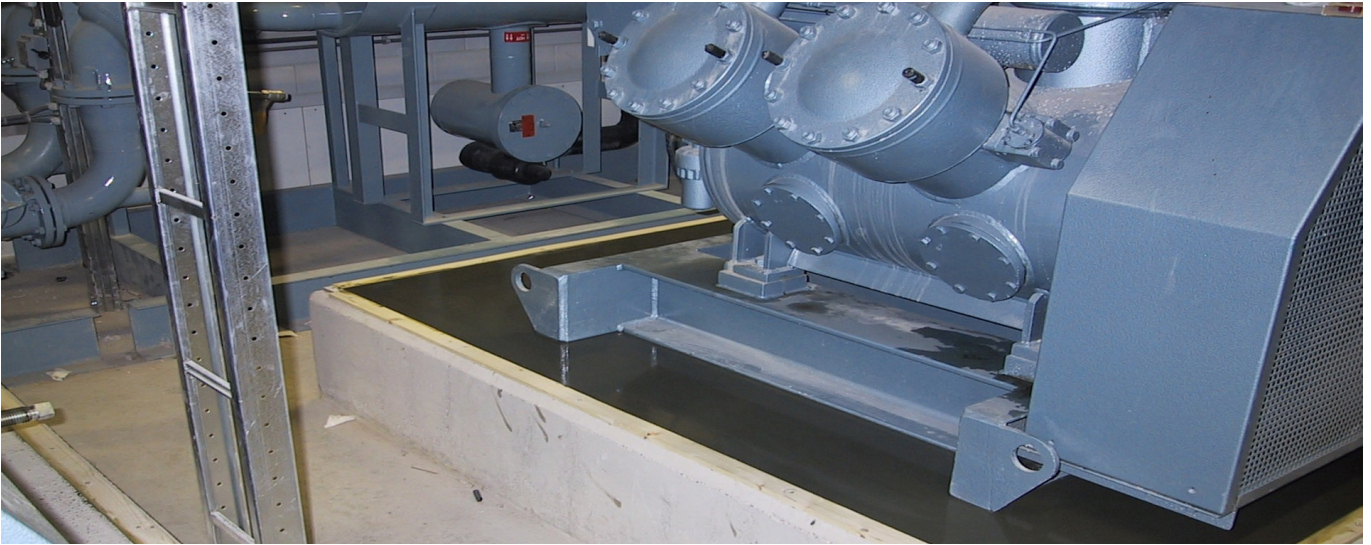

## VOORDELEN

- Betonreparatieproduct voor structurele herstelling volgens EN 1504-3
- Zeer hoge spreidmaat
- Lage reactietemperatuur
- Krimpvrij
- Hoge drukweerstand
- Hoge impactweerstand
- Vochtongevoeelige verharding
- Vloeistofdicht
- Hoge chemische weerstand
- Trillingsvast



## TOEPASSINGSGBIED

- Uiterst geschikt voor het ondergieten van hoogtechnologische machines die trillingvrij moeten functioneren.
- VIBROX kan gegoten worden in een laagdikte van 4 tot 40 mm in één arbeidsgang.
- Goede hechting op verschillende ondergronden, zoals beton, metaal...

# VIBROX XL

**VIBROX XL IS EEN VLOEIMORTEL VOOR HET CONSTRUCTIEF ONDERVULLEN VAN MACHINESOKKELS EN GROTE VOLUMES.**



## VOORDELEN

- Betonreparatieproduct voor structurele herstelling volgens EN 1504-3
- Grote laagdiktes in één arbeidsgang
- Hoge mechanische weerstand
- Binnen en buiten toepasbaar
- Hoge impactweerstand
- Vochtongevelige verharding
- Vloeistofdicht
- Hoge chemische weerstand
- Geen primer nodig



## TOEPASSINGSGBIED

- De gietmortel is geschikt voor laagdiktes vanaf 3 cm tot 50 cm in één arbeidsgang.
- VIBROX XL kan ook als herstellmortel dienen.
- Goede hechting op verschillende ondergronden, zoals beton, metaal...